	形名	社名	最大定格 PRSM (kW)	VRSM (V)	VM (V)	VR (V)	VI (V)	Io (A)	T条件 (℃)	IFSM (A)	T条件 (℃)	順方向特性 VFmax (V)	測定条件 IF(A)	T(℃)	逆方向特性 IRmax (μA)	測定条件 VR(V)	T(℃)	その他の特性等	外形
*	25B4B41	東芝			100			25	61c	400		1.1	50		10	100		ﾌﾞﾘｯｼﾞ接続	454
	25B4B42	東芝			100			25	60c	400		1	22		10	100		ﾌﾞﾘｯｼﾞ接続	624
*	25D4B41	東芝			200			25	61c	400		1.1	50		10	200		ﾌﾞﾘｯｼﾞ接続	454
	25D4B42	東芝			200			25	60c	400		1	22		10	200		ﾌﾞﾘｯｼﾞ接続	624
*	25G4B41	東芝			400			25	61c	400		1.1	50		10	400		ﾌﾞﾘｯｼﾞ接続	454
	25G4B42	東芝			400			25	60c	400		1	22		10	400		ﾌﾞﾘｯｼﾞ接続	624
*	25J4B41	東芝			600			25	61c	400		1.1	50		10	600		ﾌﾞﾘｯｼﾞ接続	454
	25J4B42	東芝			600			25	50c	400		1	22		10	600		ﾌﾞﾘｯｼﾞ接続	624
*	30B2C11	東芝			100			30	120c	250	25j	1.2	22		2mA	100	150j	2素子センタータップ（カソードコモン）	377A
*	30B2Z11	東芝			100			30	120c	250	25j	1.2	22		10	100		2素子センタータップ（アノードコモン）	377B
*	30BG2C11	東芝			100			30	105c	150	25j	1.6	30		20	100		2素子センタータップ（カソードコモン）	377A
*	30BG2C15	東芝			100			30	105c	150	25j	0.86	15		20	100		2素子センタータップ（カソードコモン）	707A
*	30BG2Z11	東芝			100			30	105c	150	25j	1.6	30		20	100		2素子センタータップ（アノードコモン）	377B
*	30BL2C11	東芝			100			30	90c	150	25j	0.98	15		6mA	100	150j	2素子センタータップ（カソードコモン）	707A
*	30CG2C15	東芝			150			30	105c	150	25j	0.86	15		20	150		2素子センタータップ（カソードコモン）	707A
*	30CL2C11	東芝			150			30	90c	150	25j	0.98	15		6mA	150	150j	2素子センタータップ（カソードコモン）	707A
*	30CS03F	日電		36	30			30	98c	250	125j	0.6	15	25j	100mA	30	125j	2素子センタータップ（カソードコモン）	550
*	30CS04F	日電		48	40			30	98c	250	125j	0.6	15	25j	100mA	40	125j	2素子センタータップ（カソードコモン）	550
*	30D2C11	東芝			200			30	120c	250	25j	1.2	22		10	200		2素子センタータップ（カソードコモン）	377A
*	30D2Z11	東芝			200			30	120c	250	25j	1.2	22		10	200		2素子センタータップ（アノードコモン）	377B
*	30DG2C11	東芝			200			30	105c	150	25j	1.6	30		20	200		2素子センタータップ（カソードコモン）	377A
*	30DG2C15	東芝			200			30	105c	150	25j	0.86	15		20	200		2素子センタータップ（カソードコモン）	707A
*	30DG2Z11	東芝			200			30	105c	150	25j	1.6	30		20	200		2素子センタータップ（アノードコモン）	377B
*	30DL2C11	東芝			200			30	90c	150	25j	0.98	15		6mA	200	150j	2素子センタータップ（カソードコモン）	707A
*	30FWJ2C11	東芝			30			30	131c	400	25j	0.68	15		20mA	30	150j	2素子センタータップ（カソードコモン）	707A
*	30FWJ2C12	東芝			30			30	131c	400	25j	0.68	15		20mA	30	150j	2素子センタータップ（カソードコモン）	363A
	30FWJ2C42	東芝			30			30	102c	300	25j	0.55	15		15mA	30		2素子センタータップ（カソードコモン），SB形	189A
*	30G2C11	東芝			400			30	120c	250	25j	1.2	22		10	400		2素子センタータップ（カソードコモン）	377A
*	30G2Z11	東芝			400			30	120c	250	25j	1.2	22		10	400		2素子センタータップ（アノードコモン）	377B
	30G6P41	東芝			400			30	123c	600		1.2	30		5mA	400	150j	三相ﾌﾞﾘｯｼﾞ	655
	30G6P42	東芝			400			30	123c	400		1.2	30		5mA	400	150j	三相ﾌﾞﾘｯｼﾞ	711
	30G6P44	東芝			400			30	95c	400	150j	1.2	30		2mA	400	150j	三相ﾌﾞﾘｯｼﾞ	652
*	30GG2C11	東芝			400			30	105c	150	25j	1.6	30		20	400		2素子センタータップ（カソードコモン）	377A
*	30GG2Z11	東芝			400			30	105c	150	25j	1.6	30		20	400		2素子センタータップ（アノードコモン）	377B
*	30GWJ2C11	東芝			40			30	131c	400	25j	0.68	15		20mA	40	150j	2素子センタータップ（カソードコモン）	707A
*	30GWJ2C12	東芝			40			30	131c	400	25j	0.68	15		20mA	40	150j	2素子センタータップ（カソードコモン）	363A
	30GWJ2C42	東芝			40			30	102c	300	25j	0.55	15		15mA	40		2素子センタータップ（カソードコモン），SB形	189A
*	30J2C11	東芝			600			30	120c	250	25j	1.2	22		10	600		2素子センタータップ（カソードコモン）	377A
*	30J2Z11	東芝			600			30	120c	250	25j	1.2	22		10	600		2素子センタータップ（アノードコモン）	377B
*	30J6P41	東芝			600			30	123c	600		1.2	30		5mA	600	150j	三相ﾌﾞﾘｯｼﾞ	655
*	30J6P42	東芝			600			30	123c	400		1.2	30		5mA	600	150j	三相ﾌﾞﾘｯｼﾞ	711
*	30JG2C11	東芝			600			30	105c	150	25j	1.6	30		20	600		2素子センタータップ（カソードコモン）	377A
*	30JG2Z11	東芝			600			30	105c	150	25j	1.6	30		20	600		2素子センタータップ（アノードコモン）	377B
	30L6P41	東芝			800			30	123c	600		1.2	30		5mA	800	150j	三相ﾌﾞﾘｯｼﾞ	655
	30L6P42	東芝			800			30	123c	400		1.2	30		5mA	800	150j	三相ﾌﾞﾘｯｼﾞ	711

http://store.iiic.cc/

図623



図624



図625



図626

面実装タイプ

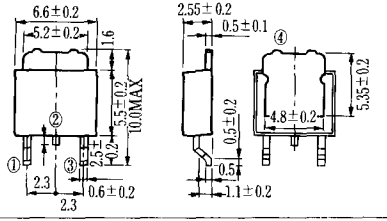

シングルダイオード
1. カソード
2. ——
3. アノード
4. カソード
2素子センタータップ
1. アノード
2. ——
3. アノード
4. カソード

リードタイプ



シングルダイオード
1. カソード
2. カソード
3. アノード
2素子センタータップ
1. アノード
2. カソード
3. アノード

図627

面実装タイプ

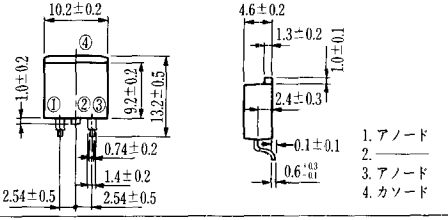

1. アノード
2. ——
3. アノード
4. カソード

リードタイプ

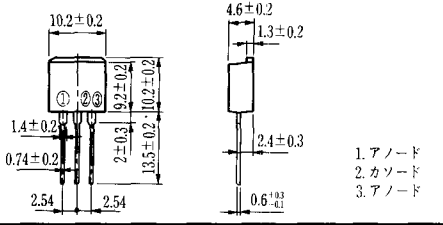

1. アノード
2. カソード
3. アノード

《寸法図単位：mm》

http://store.iiic.cc/