Wymiary - wykonanie z adapterem pionowym (V)

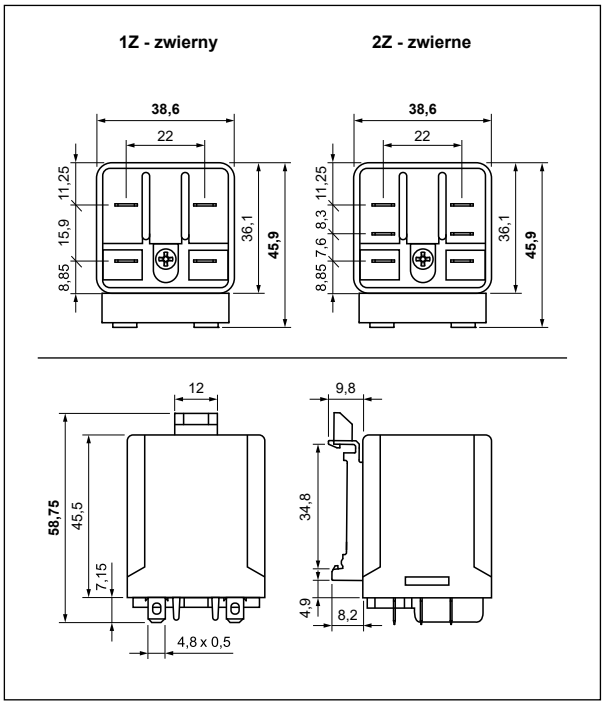

Wymiary - wykonanie z adapterem poziomym (H)

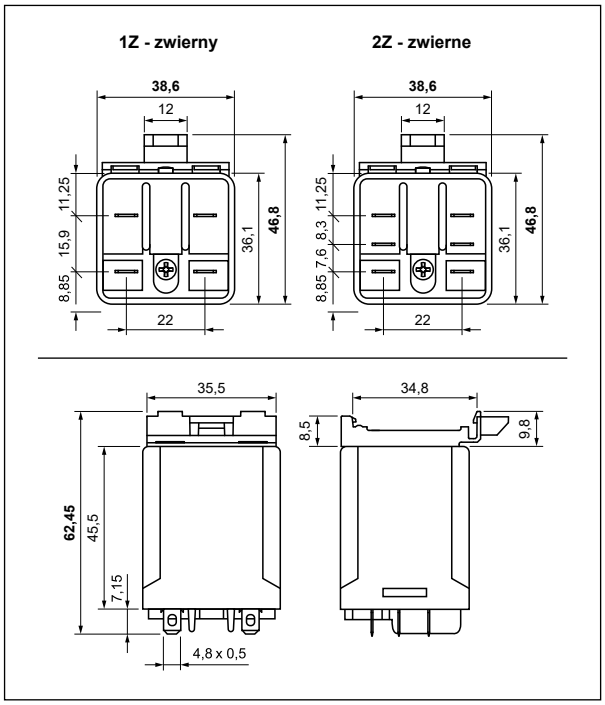

Wymiary - wykonanie z uchwytami montażowymi w ściance obudowy

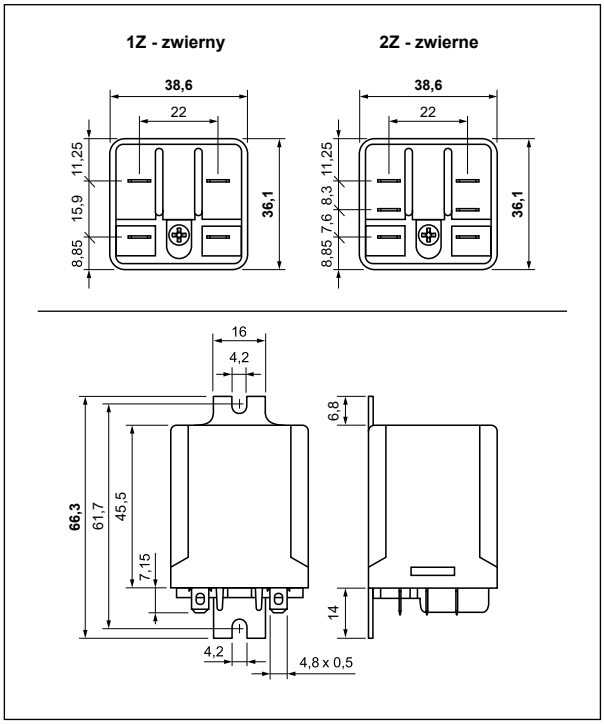

Schematy połączeń (widok od strony wyprowadzeń)

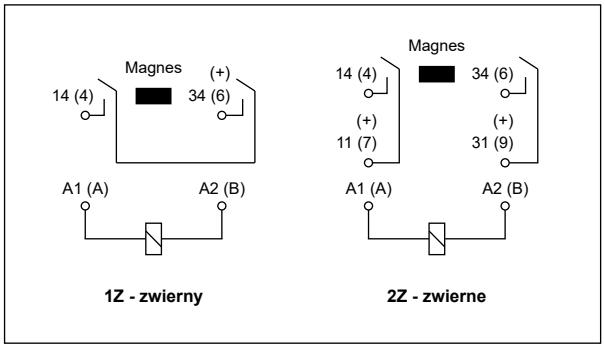

Budowa

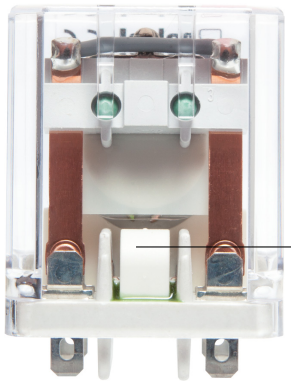

Magnes trwały jest umieszczony na płytce stykowej. Jego pole magnetyczne skierowane jest na styki i wydmuchuje łuk elektryczny, który powstaje przy wyłączaniu obciążenia stałoprądowego (DC).

24.09.2021

Biuro Obsługi Klienta tel. +48 68 47 90 822, 850 • e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl

Trwałość łączeniowa w funkcji mocy obciążenia. Częstość łączeń: 1 200 cykli/h Wykres 1

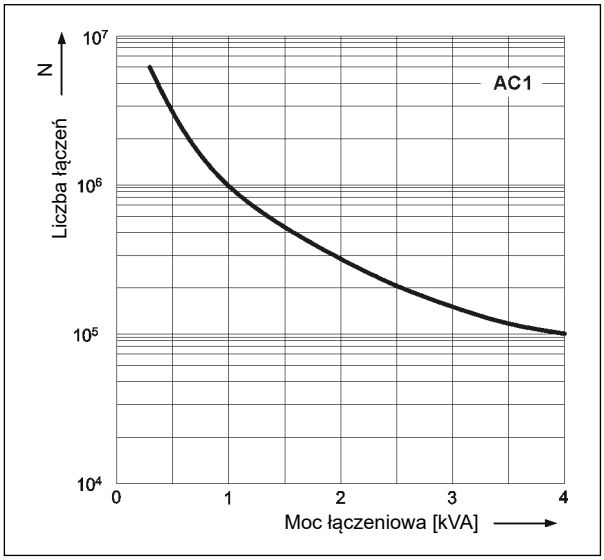

Współczynnik redukcji trwałości łączeniowej dla indukcyjnych obciążeń prądu przemiennego Wykres 2

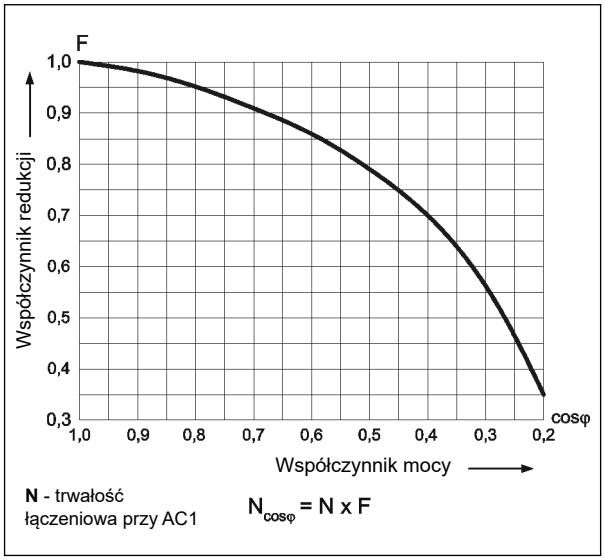

Maks. zdolność łączeniowa dla prądu stałego
A - obciążenie rezystancyjne DC1
B - obciążenie indukcyjne L/R = 40 ms Wykres 3
U_n = 24 V DC - wersja 1Z (6 mm)

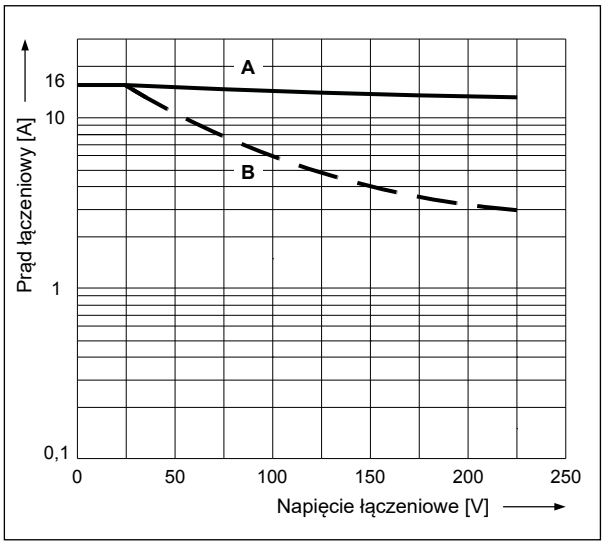

Maks. zdolność łączeniowa dla prądu stałego
A - obciążenie rezystancyjne DC1
B - obciążenie indukcyjne L/R = 40 ms Wykres 4
U_n = 24 V DC - wersja 2Z (3 mm)

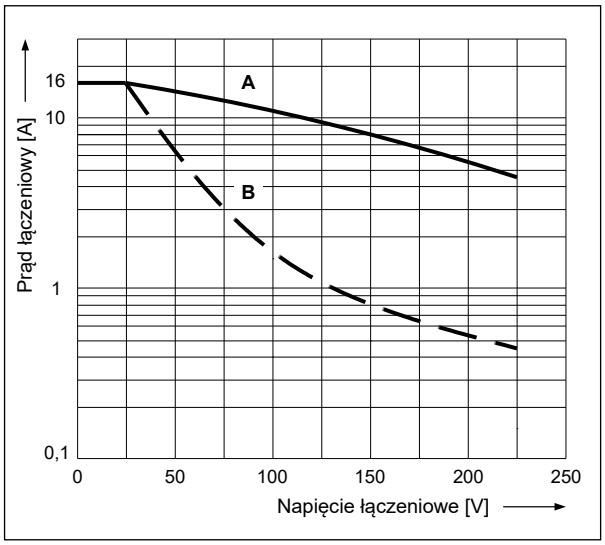

Montaż, gniazda i akcesoria do przekaźników

Przekaźniki **RUC-M** oferowane są w wersjach: • standardowej, do gniazd wtykowych • z uchwytami montażowymi w ściance obudowy, montaż na płycie (przy pomocy 2 wkrętów M4), połączenia wsuwkowe płaskie (konektorowe) - faston 187 (4,8 x 0,5 mm) • z adapterami pionowymi (V) lub poziomymi (H) do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm wg PN-EN 60715, połączenia wsuwkowe płaskie (konektorowe) - faston 187 (4,8 x 0,5 mm) • do bezpośredniego lutowania w obwodach drukowanych ❷.

Gniazda do RUC-M	**Akcesoria**
	Obejmy sprężynowe
Gniazda z zaciskami śrubowymi, montaż na szynie 35 mm (wg PN-EN 60715)	
GUC11S-V0 ❶	MBA

❶ Dla RUC-M z gniazdem GUC11S-V0, występuje ograniczenie maksymalnych napięć zestyków oraz napięć cewek przekaźników do 250 V AC / DC. ❷ Przekaźniki niedostępne z adapterem (V) lub (H) oraz obudową z uchwytami montażowymi.