



# SPARK QUENCHER



## 制御機器用スパークケンチャー

勝特力材料 886-3-5753170  
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

BFタイプ 標準品

### 特徴

- 樹脂ケース入り、ラジアルリード線型、取付け穴付きの超小型スパークケンチャーです。
- 省スペースで機器組込みに最適です。
- 経済的なタイプとして一般制御機器、電子機器、測定機器、音響機器、医用機器等幅広くお使いいただけます。

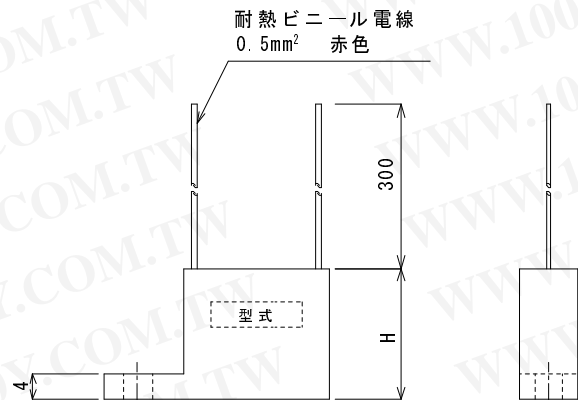

### 仕様

使用電圧 AC	型 式	静電容量 $\mu F \pm 2.0\%$	抵抗値 $\Omega \pm 2.0\%$	抵抗器 定格電力W	寸 法 mm		
					B	H	D
150V	SQ11150BF	0.1	150	0.5	22	20	9
	SQ12150BF	0.2	150	0.5	22	20	9
	SQ13150BF	0.3	150	0.5	22	20	9
250V	SQ21150BF	0.1	150	1	22	20	9
	SQ22150BF	0.2	150	1	22	20	9
	SQ23150BF	0.3	150	1	22	20	9

\*取付け穴カットタイプ (BFN) もあります。

