


Installation Specifications
Fuse
Input: Internally fused.
Output: Outputs are capable of providing high currents for short periods of time for motor load startup or switching.
Relay
Solid state rated 200 mA/60 V dc.
Mounting
Simple snap to DIN TS35/7.5 or TS35/15 rail system. Unit should handle normal shock and vibration of industrial use and transportation without falling off the rail.
Connections
Input: Screw terminals. Connector size range: 16–10 AWG (1.5–6 mm ²) for solid conductors.
Output: Two terminals per output. Connector size range: 16–10 AWG (1.5–6 mm ²) for solid conductors. Use 116 °C or higher rated conductors.

Especificaciones de Instalación
Fusible
Entrada: Fusibles Internos.
Salida: Las salidas son capaces de suministrar altas corrientes por periodos cortos de tiempo para arranque de carga inductiva o conmutada.
Relevo
El estado sólido valoró 200 mA/60 V dc.
Montaje
Se adapta de manera sencilla en sistema Riel DIN TS35/7.5 ó Sistema TS35/15. La unidad debe soportar un golpe normal y vibración de uso industrial y transportación sin caer del riel.
Conexiones
Entrada: Terminales de entrada con tornillo. Rango de tamaño del conector: 16–10 AWG (1.5–6 mm ²) para conductores sólidos.
Salida: Dos terminales por salida. Rango de tamaño del conector: 16–10 AWG (1.5–6 mm ²) para conductores sólidos. Use conductores clasificados para temperaturas de 116 °C o mayores en la conexión de salida.

Spécifications d'installation
Fusible
Entrée: Avec fusible incorporé intérieurement.
Sortie: Les sorties peuvent produire des courants élevés pendant de brèves périodes pour le démarrage ou la commutation par charge inductive.
Relais
L'état solide a évalué 200 mA/60 V dc.
Monture
Simple claquement à DIN TS35/7.5 ou TS35/15 système de courante. L'unité devrait prendre du choc normal et de vibration de l'usage industriel et transport sans dérailler.
Conexiones
Entrée: Terminales des vis, dimensions du raccordement: 16–10 AWG (1.5–6 mm ²) pour des conducteurs solides
Sortie: Deux terminales par puissance, dimensions du raccordement: 16–10 AWG (1.5–6 mm ²) pour des conducteurs solides; Utiliser des conducteurs 116 °C ou de classe supérieure pour le branchement de sortie.

DIN Rail Mounting/Montaje en Riel DIN/Montage du Rail DIN

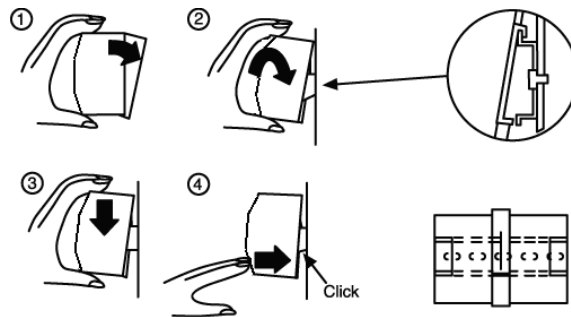

1. Tilt unit as illustrated.
Incliner la unidad como se ilustra.
Incliner l'appareil comme illustré.
2. Put unit onto the DIN rail.
Póngala sobre el Riel DIN.
Encliqueter sur le Rail DIN.
3. Push unit downward until it stops.
Empuje hacia abajo hasta que se detenga.
Pousser vers le bas jusqu'à l'arrêt.
4. Push at the lower front edge to lock.
Empuje de la parte baja del frente para asegurar.
Appuyer sur le bord inférieur pour fixer.
5. Gently shake the unit to ensure that it is secure.
Mueva la unidad ligeramente para verificar está segura.
Vérifier que l'appareil est bien fixé.

Safety/Seguridad/Sécurité

This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C, and D hazardous locations or non-hazardous locations only.

Warning — Explosion Hazard — Do not disconnect the equipment while the circuit is live or unless the area is known to be free of ignitable concentrations.

Warning — Explosion Hazard — Substitution of any component may impair suitability for Class I, Division 2.

Warning — Exposure to some chemicals may degrade the sealing properties of materials used in the sealed relay device.

Recommendation — It is recommended to inspect the sealed relay device periodically and to check for any degradation of the materials and to replace the complete product, not the sealed device, if any degradation is found.

Este equipo puede ser utilizado únicamente en áreas Clase 1, División 2, grupos A,B,C,D, las ubicaciones peligrosas o las ubicaciones no peligrosas sólo.

Advertencia — Peligro de Explosión — No desconecte el equipo mientras el circuito es vivo o a menos que el área sea sabida ser libre de concentraciones de ignitable.

Advertencia — Peligro de Explosión — Substituir los elementos que componen el equipo puede impedir su utilización en áreas Clase 1, División 2.

Advertencia — Exposición a algunas sustancias químicas puede degradar las propiedades que sellan de materias utilizadas en el dispositivo sellado, si ninguna degradación es encontrada.

La recomendación — Es recomendado para inspeccionar el dispositivo sellado de relevo periódicamente y para verificar para ninguna degradación de las materias y para reemplazar el producto completo, no el dispositivo sellado, si ninguna degradación es encontrada.

Cet équipement ne peut être utilisé qu' en Classe I, Division 2, Groupes A,B,C,D emplacements hasardeux ou les emplacements sans risque seulement.

Attention — Risque d'explosion — Ne débranche pas l'équipement pendant que le circuit est en vie ou à moins que le secteur est su pour être libre de concentrations d'ignitable.

Attention — Risque d'explosion — Le remplacement de composants peut rendre le matériel impropre à une utilisation en Classe 1, Division 2.

Attention — l'Exposition à quelques produits chimiques peut dégrader les propriétés scellant de matériels utilisés dans l'appareil de relais scellé.

La recommandation — Il est recommandé pour inspecter l'appareil de relais scellé périodiquement et vérifier pour n'importe quelle dégradation des matériels et remplacer le produit complet, pas l'appareil scellé, si la dégradation est trouvée.

SOLA HD


Power Supplies

SDN-P Series

EMERSON
Industrial Automation

P/N: A272-155 Rev. 3 11/23/10
©2010 EGS Electrical Group, LLC.
All rights reserved. Specifications subject to change without notice.

Dimensions/Dimensiones/Dimensions

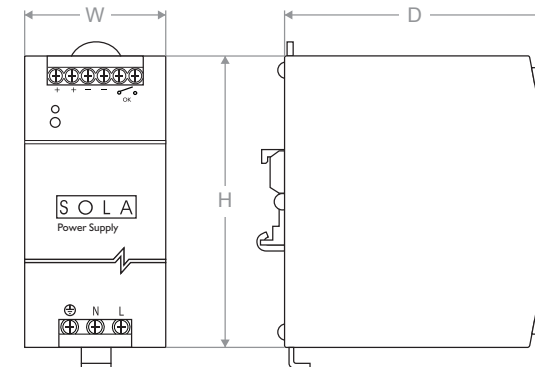

Model	H	W	D
SDN 9-12-100P	4.88 in. (124 mm)	2.56 in. (65 mm)	4.55 in. (116 mm)
SDN 16-12-100P	4.88 in. (124 mm)	3.23 in. (83 mm)	4.55 in. (116 mm)

While every precaution has been taken to ensure accuracy and completeness in this literature, EGS Electrical Group, LLC, assumes no responsibility, and disclaims all liability for damages resulting from use of this information or for any errors or omissions. Aunque se ha tomado toda precaución para asegurar precisión e integridad en esta información, EGS Electrical Group, LLC, no asume ninguna responsabilidad y deniega toda responsabilidad por daños que resulten por el uso de esta información o por cualquier error u omisión. Nous avons pris toutes les précautions possibles pour assurer l'exactitude et l'intégrité du présent document : dépendant EGS Electrical Group, LLC, n'assume aucune obligation et rejette toute responsabilité en ce qui concerne les dommages découlant de l'utilisation du présent document ou de toute erreur ou omission qu'il pourrait comprendre.

Technical Specifications	
Input	
Nominal Voltage	115/230 V ac, auto select
Power Factor (PFC)	As required to meet EN61000-3-2
Nominal/Inrush Current	SDN 9-12-100P: 2.0 A/1.0 A; Typically <20 A SDN 16-12-100P: 3.3 A/1.7 A; Typically <40 A
Voltage	85–132/176–264 V ac; 210–375 V dc
Output	
Nominal Voltage	SDN 9-12-100P: 12 V (11.6–15.2 V dc Adjustable*) SDN 16-12-100P: 12 V (11.6–14.2 V dc Adjustable*)
Current	SDN 9-12-100P: 9.0 A SDN 16-12-100P: 16.0 A
Power	SDN 9-12-100P: 108 W SDN 16-12-100P: 192 W
Hold-up Time	>20 ms at full load (25°C)
Tolerance	<± 2% overall
• Line Regulation	<0.5%
• Load Regulation	<0.5%
• Time and Temperature Drift	<1%
Initial Voltage Setting	12.2 V ± 1%
Ripple	<50 mVpp
Power Back Immunity	16 V dc
Parallel Operation	Permissible
Overvoltage Protection	<16 V dc
Standards, Certifications	
Emissions	EN61000-6-3; Class B EN55011; EN55022 Radiated Conducted including Annex A
Immunity	EN61000-6-2; EN61000-4-2 Level 4; EN61000-4-3 Level 3; EN61000-4-6 Level 3; EN61000-4-4 Level 4 input and Level 3 output; EN61000-4-5 Isolation Class 4; EN61000-4-11
Approvals	IEC60950-1; UL508 Listed; cULus; UL60950; cURus; CE (LVD 73/23 & 93/68/EEC), (EMC 89/336 & 93/68/EEC); EN61000-3-2, EN60079-0:2006; EN60079-15:2005; CSA C22.2 No. 213-M1987; ISA 12.12.01-2007 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D w/T3 temp class up to 40°C ambient); SEMIF47 sag immunity
Environmental Data	
Ambient Temperature	Storage/Shipment: -25°C to +85°C Full Nominal Load: -10°C to +60°C Derated: +60°C to +70°C
Degree of Protection	IP20 (EN60529); protect the unit from moisture and condensation
Required Free Space for Cooling	70 mm above and below, 25 mm left and right, 15 mm in front
Weight	SDN 9-12-100P: 2.4 lb. (1.05 kg) SDN 16-12-100P: 3.3 lb. (1.48 kg)
Technical Support	
(800) 377-4384/(847) 268-6651 • solahd.technicalservices@emerson.com • www.solahd.com	

*An anti-static alignment tool is recommended for adjusting the pot.

Datos Técnicos	
Entrada	
Voltaje Nominal	115/230 V ac, auto-seleccionable
Factor de Potencia (PFC)	Según se requiere para cumplir con EN61000-3-2
Corriente de Nominal/Arranque	SDN 9-12-100P: 2.0 A/1.0 A; Típicamente <20 A SDN 16-12-100P: 3.3 A/1.7 A; Típicamente <40 A
Voltaje	85–132/176–264 V ac; 210–375 V dc
Salida	
Voltaje Nominal	SDN 9-12-100P: 12 V (11.6–15.2 V dc Adjustable*) SDN 16-12-100P: 12 V (11.6–14.2 V dc Adjustable*)
Corriente	SDN 9-12-100P: 9.0 A SDN 16-12-100P: 16.0 A
Potencia	SDN 9-12-100P: 108 W SDN 16-12-100P: 192 W
Tiempo de Retención	>20 ms a plena carga (25°C)
Tolerancia	<± 2% en todo el rango
• Regulación de Línea	<0.5%
• Regulación de Carga	<0.5%
• Desviación de Tiempo y Temp	<1%
Ajuste Inicial de Voltaje	12.2 V ± 1%
Rizo	<50 mVpp
Inmunidad de Potencia Inversa	16 V dc
Operación Paralela	Permissible
Protección de Sobre Voltaje	<16 V dc
Estándares, Certificaciones	
Emisiones	EN 61000-6-3; Clase B EN55011; EN55022 Radiada Conducida incluida en el Anexo A
Inmunidad	EN61000-6-2; EN61000-4-2 Nivel 4; EN61000-4-3 Nivel 3; EN61000-4-6 Nivel 3; EN61000-4-4 Nivel 4 entrada y nivel 3 salida; EN61000-4-5 Aislamiento clase 4; EN61000-4-11
Aprobaciones	IEC60950; Listado UL508; cULus; UL 60950; cURus; CE (LVD 73/23 & 93/68/EEC), (EMC 89/336 & 93/68/EEC); EN61000-3-2; EN60079-0:2006; EN60079-15:2005; CSA C22.2 No. 213-M1987; ISA 12.12.01-2007 (Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D c/ clase temp T3 hasta 40°C Ambiente); SEMIF47 Inmunidad a Picos
Datos Ambientales	
Temperatura Ambiente	Almacenamiento/Embarque: -25°C to +85°C Carga nominal completa: -10°C to +60°C Capacidad normal reducida: +60°C to +70°C
Grado de Protección	IP20 (EN60529); Protege la unidad contra la humedad y condensación
Espacio Requerido para Enfriamiento	25 mm por encima y por debajo, 25 mm izquierda y derecha, 15 mm por delante
Peso	SDN 9-12-100P: 2.4 lb. (1.05 kg) SDN 16-12-100P: 3.3 lb. (1.48 kg)
Servicio Técnico	
(800) 377-4384/(847) 268-6651 • solahd.technicalservices@emerson.com • www.solahd.com	

*Un instrumento anti-constante de la alineación es recomendado para ajustar la olla.

Données Techniques	
Entrés	
Valeur Nominale	115/230 V ac, sélection auto
Facteur de Puissance (PFC)	Remplir des conditions d'EN61000-3-2
Courant de Nominale/Inruption	SDN 9-12-100P: 2.0 A/1.0 A; Typiquement <20 A SDN 16-12-100P: 3.3 A/1.7 A; Typiquement <40 A
Tension	85–132/176–264 V ac; 210–375 V dc
Sortie	
Valeur Nominale	SDN 9-12-100P: 12 V (11.6–15.2 V dc Adjustable*) SDN 16-12-100P: 12 V (11.6–14.2 V dc Adjustable*)
Courant	SDN 9-12-100P: 9.0 A SDN 16-12-100P: 16.0 A
Puissance	SDN 9-12-100P: 108 W SDN 16-12-100P: 192 W
Temps de Tient	>20 ms à pleine charge (25°C)
Tolérance	<± 2% total
• Régulation de Ligne	<0.5%
• Régulation de Charge	<0.5%
• Décalage Temps et Température	<1%
Réglage Initial du Courant	12.2 V ± 1%
Ondulation	<50 mVpp
Contre Aliment. en Retour	16 V dc
Opération Parallèle	Permissible
Protection Contre la Surtension	<16 V dc
Normes, Autorisations	
Emissions Dégagées	EN 61000-6-3; Classe B EN55011; EN55022 Conduites Annexe A incluse
Immunité	EN 61000-6-2; EN61000-4-2 Niveau 4; EN61000-4-3 Niveau 3; EN61000-4-6 Niveau 3; EN61000-4-4 Niveau 4 alimentation et niveau 3 sortie; EN61000-4-5 classe isolation 4; EN61000-4-11
Approbations	IEC60950; UL508 classé; cULus; UL 60950; cURus; CE (LVD 73/23 & 93/68/EEC), (EMC 89/336 & 93/68/EEC); EN61000-3-2; EN60079-0:2006; EN60079-15:2005; CSA C22.2 No. 213-M1987; ISA 12.12.01-2007 (Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D avec T3 classe temp. jusqu'au 40°C Ambient); SEMIF47 immunité sag
Données Climatiques	
Température Ambiente	Stockage/transport: -25°C to +85°C Pleine charge nominale: -10°C to +60°C Derated: +60°C to +70°C
Degrés de Protection	IP20 (EN60529); protéger contr l'humidité et la condensation
L'Espace Disponible Nécessaire pour Refroidissement	25 mm au dessus et au dessous, 25 mm à gauche et à droite, 15 mm en avant
Weight	SDN 9-12-100P: 2.4 lb. (1.05 kg) SDN 16-12-100P: 3.3 lb. (1.48 kg)
Assistance Technique	
(800) 377-4384/(847) 268-6651 • solahd.technicalservices@emerson.com • www.solahd.com	

*Un outil antistatique d'alignement est recommandé pour ajuster le pot.