

Sicherungseinsätze für Photovoltaik Anwendungen
Fuse-links for photovoltaic applications


Größe Size	10 x 38 mm
Bemessungsspannung Rated voltage	DC 1000 V
Prüf-Ausschaltspannung Breaking test voltage	DC 1000 V
Bemessungsausschaltvermögen Rated breaking capacity	30 kA (L/R = 2ms)
Charakteristik Class	gPV / IEC ($I_f = 1,45 \times I_n$) gR / UL  E180276
Standard Standard	IEC 60 269-6 UL 248 - 13
Artikel-Nummer Article-Number	50 215 26 50 216 26 mit Einlötpins / for PCB mounting 50 217 26 mit Anschlußlaschen / with bolted contacts 50 218 26 für Kabelmontage / for cable connection

Inhalt
Contents

Abmessungen Dimensions	E21526-20 Rev. 2 E21526-21 Rev. 2 E21526-22 Rev. 2 E21526-23 Rev. 0
Zeit/Strom-Kennlinien Time/current curves	E21526-30 Rev. 4 E21526-31 Rev. 0
Elektrische Daten Electrical data	E21526-50 Rev. 8
Erläuterungen Explanations	TechDat Rev. 0

Abmessungen
Dimensions

Art.-Nr.:	50 215 26
part-no	
Größe:	10 x 38 mm
size	
Bemessungsstrom:	1 - 20 A
rated current	

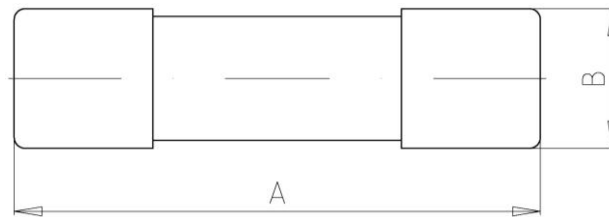

A	B
[mm]	[mm]
38	10,3