

**Sicherungseinsätze für gleislose Batteriefahrzeuge**  
Fuse links for powered industrial trucks

**Bemessungsspannung**  
Rated voltage

**DC 80V**

**Bemessungsausschaltvermögen**  
Rated breaking capacity

**$6 \times I_n \quad \tau = 3\text{ms} \quad @ \text{DC } 48\text{V}$**

**Standard**  
Standard

**DIN 43 560 Teil 1**

**Artikel-Nummer**  
Article-Number

|                  |               |                      |
|------------------|---------------|----------------------|
| <b>90 030 05</b> | <b>Form A</b> | offene Bauform       |
|                  | Form A        | open type            |
| <b>90 058 05</b> | <b>Form B</b> | geschlossene Bauform |
|                  | Form B        | encapsulated type    |

**Inhalt**  
Contents

**Abmessungen**  
Dimensions

**V03005-20 Rev. 0**

**Zeit/Strom-Kennlinien**  
Time/current curves

**V03005-30 Rev. 0    V03005-31 Rev. 0**

**Leistungsabgabe**  
Power-loss

**V03005-50 Rev. 0**

**Erläuterungen**  
Explanations

**TechDat Rev.0**

**Abmessungen**  
Dimensions

**Art.-Nr.:**

part-no.:

**Form A** offene Bauweise

**90 030 05**


Form A open type

**Form B** geschlossene Bauweise

**90 058 05**

Form B encapsulated type

**90 030 05**

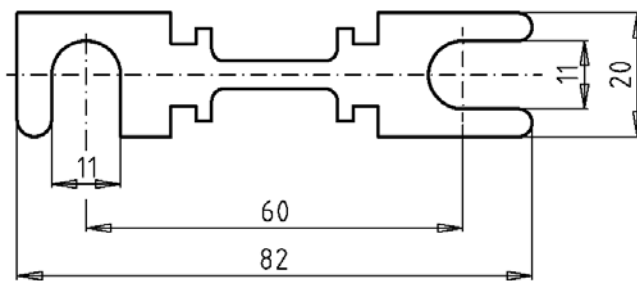

**90 058 05**

