形名	社名	最大定格 PRSM (kW)	VRSM (V)	VM (V)	VR (V)	VI (V)	Io (A)	T条件 (℃)	IFSM (A)	T条件 (℃)	順方向特性 VFmax (V)	測定条件 IF(A)	測定条件 T(℃)	逆方向特性 IRmax (μA)	測定条件 VR(V)	測定条件 T(℃)	その他の特性等	外形
100J6P41	東芝			600			100	101c	1000		1.25	100		10mA	600	150j	三相ブリッジ	163
*100L6P41	東芝			800			100	101c	1000		1.25	100		10mA	800	150j	三相ブリッジ	163
100L6P43	東芝			800			100	100c	1000	150j	1.2	100		5mA	800	150j	三相ブリッジ	564
100Q6P41	東芝			1200			100	101c	1000		1.25	100		10mA	1200	150j	三相ブリッジ	163
100Q6P43	東芝			1200			100	100c	1000	150j	1.2	100		5mA	1200	150j	三相ブリッジ	564
100U6P41	東芝			1600			100	101c	1000		1.25	100		10mA	1600	150j	三相ブリッジ	163
100U6P43	東芝			1600			100	100c	1000	150j	1.2	100		5mA	1600	150j	三相ブリッジ	564
110G2G43	東芝			400			160	90c	1600	150j	1.2	160		20mA	400	150j	2素子直列接続	565
110L2G43	東芝			800			160	90c	1600	150j	1.2	160		20mA	800	150j	2素子直列接続	565
110Q2G43	東芝			1200			160	90c	1600	150j	1.2	160		20mA	1200	150j	2素子直列接続	565
110U2G43	東芝			1600			160	90c	1600	150j	1.2	160		20mA	1600	150j	2素子直列接続	565
160G2G41	東芝			400			160	117c	2400	25j	1.2	240		20mA	400	150j	2素子直列接続, Ioは単相ブリッジ	164
160G2G43	東芝			400			240	105c	2400	150j	1.2	240		20mA	400	150j	2素子直列	565
*160J2G41	東芝			600			160	117c	2400	25j	1.2	240		20mA	600	150j	2素子直列接続, Ioは単相ブリッジ	164
160L2G41	東芝			800			160	117c	2400	25j	1.2	240		20mA	800	150j	2素子直列接続, Ioは単相ブリッジ	164
160L2G43	東芝			800			240	105c	2400	150j	1.2	240		20mA	800	150j	2素子直列	565
160Q2G41	東芝			1200			160	117c	1800	25j	1.2	240		20mA	1200	150j	2素子直列接続	164
160Q2G43	東芝			1200			240	105c	2400	150j	1.2	240		20mA	1200	150j	2素子直列	565
160U2G41	東芝			1600			160	117c	1800	25j	1.2	240		20mA	1600	150j	2素子直列接続, Ioは単相ブリッジ	164
160U2G43	東芝			1600			240	105c	2400	150j	1.2	240		20mA	1600	150j	2素子直列	565
BD8CA-04S	三菱		45	40			8	106c	105	25j	0.55	4	25j	3mA	40	25j	2素子センタータップ(カソードコモン), SB形	273A
BD8CA-06S	三菱		65	60			8	103c	78	25j	0.65	4	25j	3mA	60	25j	2素子センタータップ(カソードコモン), SB形	273A
BD10CA-04S	三菱		45	40			10	100c	125	25j	0.55	5	25j	5mA	40	25j	2素子センタータップ(カソードコモン), SB形	273A
BD10CA-06S	三菱		65	60			10	98c	115	25j	0.58	5	25j	5mA	60	25j	2素子センタータップ(カソードコモン), SB形	273A
BD16CA-04S	三菱		45	40			16	106c	188	25j	0.55	8	25j	10mA	40	25j	2素子センタータップ(カソードコモン), SB形	463
BD16CA-06S	三菱		65	60			16	103c	157	25j	0.62	8	25j	10mA	60	25j	2素子センタータップ(カソードコモン), SB形	463
C6P10F	日本インター		110	100			6	123c	60	40a	0.98	3	25j	10	100	25j	2素子センタータップ(カソードコモン), trr<30μs	273A
C6P20F	日本インター		220	200			6	123c	60	40a	0.98	3	25j	10	200	25j	2素子センタータップ(カソードコモン), trr<30μs	273A
C6P30F	日本インター		330	300			6	120c	60	40a	1.25	3	25j	20	300	25j	2素子センタータップ(カソードコモン), trr=30ns	273A
C6P40F	日本インター		440	400			6	120c	60	40a	1.25	3	25j	20	400	25j	2素子センタータップ(カソードコモン), trr=30ns	273A
C8P03Q	日本インター		35	30			8	106c	100	25j	0.55	4	25j	3mA	30	25j	2素子センタータップ(カソードコモン), SB形	273A
C8P04Q	日本インター		45	40			8	106c	100	25j	0.55	4	25j	3mA	40	25j	2素子センタータップ(カソードコモン), SB形	273A
C8P05Q	日本インター		55	50			8	103c	75	25j	0.65	4	25j	3mA	50	25j	2素子センタータップ(カソードコモン), SB形	273A
C8P06Q	日本インター		65	60			8	103c	75	25j	0.65	4	25j	3mA	60	25j	2素子センタータップ(カソードコモン), SB形	273A
C10P03Q	日本インター		35	30			10	100c	120	25j	0.55	5	25j	5mA	30	25j	2素子センタータップ(カソードコモン), SB形	273A
C10P04Q	日本インター		45	40			10	100c	120	25j	0.55	5	25j	5mA	40	25j	2素子センタータップ(カソードコモン), SB形	273A
C10P05Q	日本インター		55	50			10	98c	110	25j	0.58	5	25j	5mA	50	25j	2素子センタータップ(カソードコモン), SB形	273A
C10P06Q	日本インター		65	60			10	98c	110	25j	0.58	5	25j	5mA	60	25j	2素子センタータップ(カソードコモン), SB形	273A
C10P09Q	日本インター			90			10	99c	120	25j	0.85	5	25j	1mA	90	25j	2素子センタータップ(カソードコモン), SB形	273A
C10P10F	日本インター		110	100			10	117c	80	40a	0.98	5	25j	20	100	25j	2素子センタータップ(カソードコモン), trr=35ns	273A
C10P10FR	日本インター		110	100			10	117c	80	40a	0.98	5	25j	20	100	25j	2素子センタータップ(アノードコモン), trr=35ns	273B
C10P10Q	日本インター			100			10	99c	120	25j	0.85	5	25j	1mA	100	25j	2素子センタータップ(カソードコモン), SB形	273A
C10P20F	日本インター		220	200			10	117c	80	40a	0.98	5	25j	20	200	25j	2素子センタータップ(カソードコモン), trr=35ns	273A
C10P20FR	日本インター		220	200			10	117c	80	40a	0.98	5	25j	20	200	25j	2素子センタータップ(アノードコモン), trr=35ns	273B
C10P30F	日本インター		330	300			10	112c	80	40a	1.25	5	25j	30	300	25j	2素子センタータップ(カソードコモン), trr=45ns	273A

http://store.iiic.cc/

図560

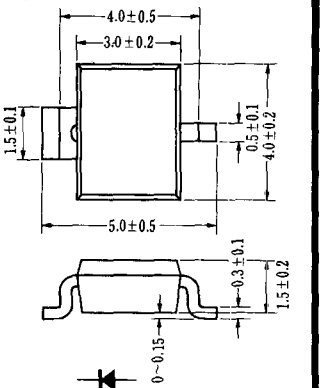

図561



図562



外形番号	A	D	E	φb	ℓ
562A	9.6±0.2	5MAX	6MAX	0.5	60MIN
562B	10MAX	5MAX	6MAX	0.8MAX	25MIN
562C	10MAX	5MAX	6MAX	1.0	25MIN
562D	12MAX	5.5MAX	5MAX	0.5	70±5
562E	12MAX	6MAX	6MAX	0.7	20MIN
562F	21.5±1	7±0.5	$7^{+1}_{-0.5}$	1.2	25MIN

図563

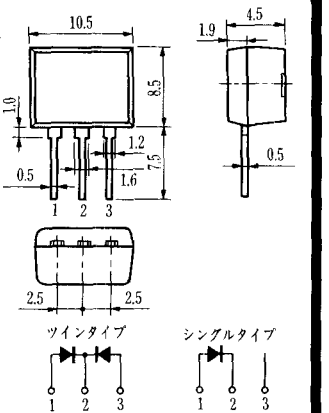

図564

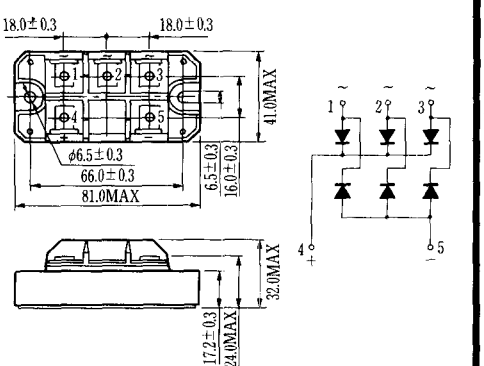

図565

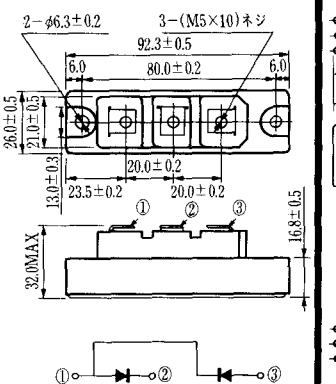

図566

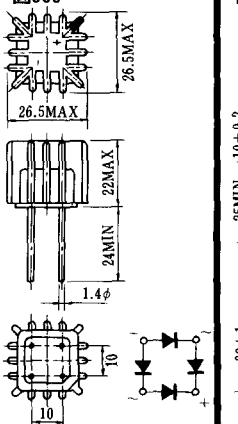

図567

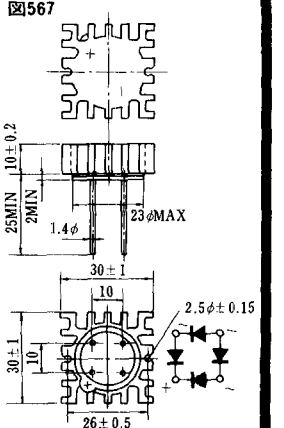

〈寸法図単位：mm〉

http://store.iiic.cc/