Einphasen-
Steuertransformatoren
50 – 1500 VA nach DIN EN 61558-2-2

Beschreibung

- offene Ausführung, ortsfest
- für Gerätebau und Montage in trockenen Räumen
- getrennte Wicklungen
- kräftige Fußwinkel zur Befestigung
- Anschluss an kriechstromsichere Transformatorenklemmen mit Schraubverschluss
- Transformatorenklemmen sind handrücken- und fingerberührungssicher nach UVV (VBG 4)
- PE- Anschluss als schraubbaren Erdanschlusswinkel
- PE- Anschlussschraubklemme als Zubehör lieferbar
- IP 00, geeignet zum Einbau bis Schutzart IP 23
- Isolierstoffklasse E
- max. Umgebungstemperatur 40°C

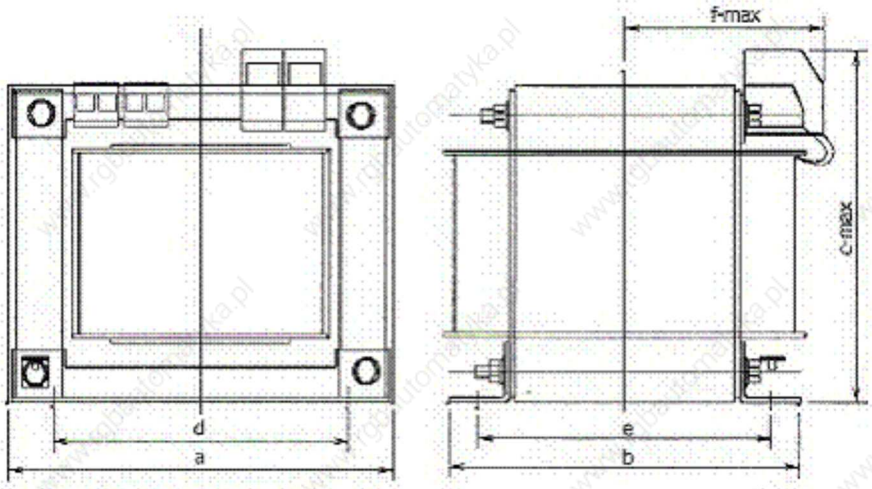

CE

- ist ein Freiverkehrszeichen , dass sich ausschließlich an die Behörde wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet

Typ	Ident-Nummer				
[VA]	230/24 V	230/230 V	400/24 V	400/230 V	690/230 V
M 65/37	M982-06016	…-06017	…-06068	…-06046	
M 74/40	M982-06018	…-06019	…-06069	…-06047	
M 85/32	M982-06009	…-06010	…-06070	…-06048	…-06095
M 85/45	M982-06012	…-06011	…-06071	…-06049	
M 102/35	M982-06013	…-06014	…-06072	…-06050	…-06168
M 102/53	M982-06008	…-06015	…-06074	…-06051	
EI 135/40	M982-06020	…-06021	…-06075	…-06052	
EI 135/50	M982-06022	…-06023	…-06076	…-06053	
EI 135/60	M982-06024	…-06025	…-06077	…-06054	
EI 135/90	M982-06026	…-06027	…-06078	…-06055	…-06090
EI 174/45	M982-06028	…-06029	…-06079	…-06056	
EI 174/60	M982-06030	…-06031	…-06080	…-06057	
EI 174/80	M982-06032	…-06033	…-06081	…-06058	
EI 174/100	M982-06034	…-06035	…-06082	…-06059	

Sonderspannung auf Anfrage

Typ	Typen-Leistung	Anzug-Leistung	Gesamt-gewicht	CU-Gewicht	Abmessung in ca. mm					
	VA	VA	ca. kg	ca. kg	a	B	c-max.	d	e	f-max.
M 65/37	50	110	1,2	0,27	65	65	79	50	47	48
M 74/40	75	180	1,6	0,29	74	68	87	56	52	46
M 85/32	100	240	2,0	0,34	85	62	110	64	52	46
M 85/45	130	300	2,5	0,45	85	75	110	64	64	52
M 102/35	160	400	2,9	0,60	102	75	118	84	62	48
M 102/53	250	780	4,2	0,66	102	92	118	84	79	60
EI 135/40	320	1000	5,3	0,73	135	93	142	104	78	43
EI 135/50	400	1250	6,2	1,03	135	103	142	104	88	48
EI 135/60	500	1650	7,5	1,10	135	113	142	104	98	53
EI 135/90	630	1900	9,0	1,68	135	143	142	104	128	68
EI 174/45	750	2400	10,7	2,10	174	105	161	135	85	64
EI 174/60	1000	3400	13,5	2,60	174	120	161	135	100	77
EI 174/80	1200	4100	15,5	3,00	174	140	161	135	120	82
EI 174/100	1500	5500	18,0	3,30	174	160	161	135	140	92

Meyer Transformatoren GmbH * Zossener Allee 29 B * 15838 Am Mellensee – OT Sperenberg
Tel. 033703 / 9600 * Fax 033703 / 77076 * E-Mail verwaltung@meyer-transformatoren.de