Sicherungseinsätze für gleislose Batteriefahrzeuge
Fuse links for powered industrial trucks

Bemessungsspannung Rated voltage	**DC 80V**
Bemessungsausschaltvermögen Rated breaking capacity	**6 x I_n** τ = 3ms @ DC 48V
Standard Standard	**DIN 43 560 Teil 1**
Artikel-Nummer Article-Number	**90 030 05** **Form A** offene Bauform Form A open type **90 058 05** **Form B** geschlossene Bauform Form B encapsulated type

Inhalt
Contents

Abmessungen Dimensions	**V03005-20 Rev. 0**
Zeit/Strom-Kennlinien Time/current curves	**V03005-30 Rev. 0** **V03005-31 Rev. 0**
Leistungsabgabe Power-loss	**V03005-50 Rev. 0**
Erläuterungen Explanations	**TechDat Rev.0**

Abmessungen
Dimensions

Art.-Nr.:		
part-no.:		
Form A	offene Bauweise	**90 030 05**
Form A	open type	
Form B	geschlossene Bauweise	**90 058 05**
Form B	encapsulated type	

90 030 05

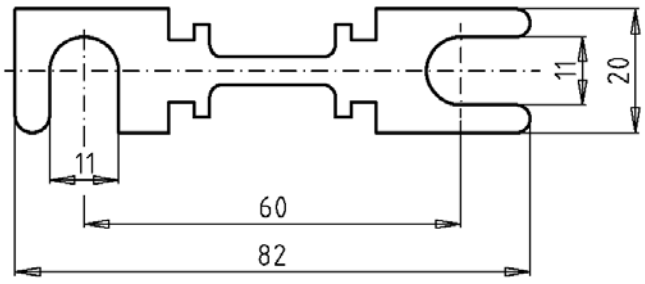
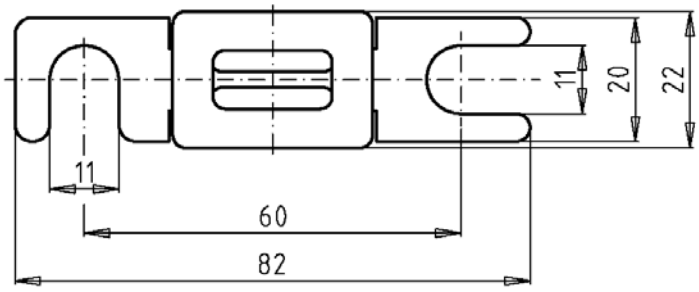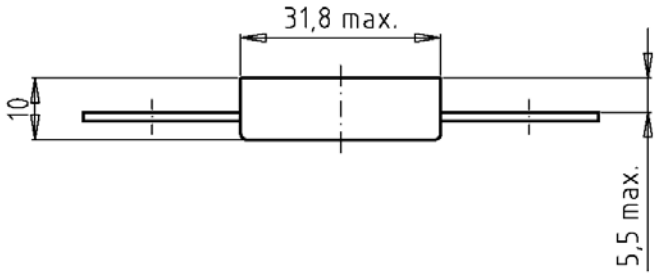
90 058 05