

Steckkartenträger für Europakarte SKP 48/I F(b,d,z)

Schraubklemmen
48-polig F (EN 60603)
Reihe z, b, d
250 V AC

Abbildung

Abbildung stellvertretend

Technische Daten

Betriebsspannung	250 V AC
Betriebsstrom	max. 4 A
Belegung	48-polig F (EN 60603)
Luft- und Kriechstrecken	(EN 60664-1) Überspannung, category I
Material	Kunststoff, schwer entflammbar

Allgemeine Daten

Anschlussart	4 mm ² eindrätig
Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene (EN 60715) oder schraubbar

Beschreibung

Funktionsbeschreibung	Beide gelbe Verriegelungshebel sind nach unten gedrückt. Die Europakarte wird in den Kartenhalter eingeschoben. Die Karte wird arretiert, so dass ein sicherer Sitz gewährleistet ist. Durch Drücken auf die gelben Verriegelungsteile wird die Karte ausgeworfen und kann entnommen werden.
-----------------------	--

Kaufmännische Daten

Nettogewicht	332
Gewichtseinheit	Gramm
Basismengeneinheit	ST
Zolltarifnummer	85369010
Liefereinheit (Stück)	1
Mindestbestellmenge (Stück)	1

Zubehör


Steuerungstechnik SASA 135 Aufschnappadapter auf DIN-Schiene	Art.-No. 63900
--	--------------------------

Hinweis

Mit dem Senkrechtschnappadapter SASA 135 Art.-Nr. 63900 sind alle Steckkartenträger auch senkrecht schnappbar. Tiefenmaß T2 gilt bei eingesteckter Europakarte ohne Frontplatte

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 07/14

Schaltbild

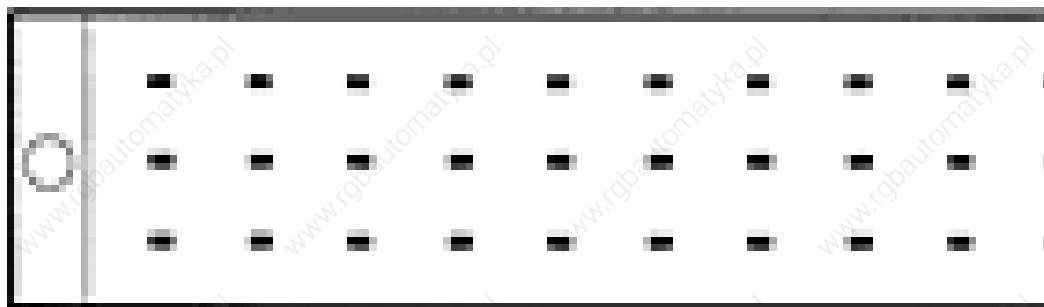

Maßskizze

