

**Steckkartenträger für Europakarte SKP 48/I F(b,d,z)**

Schraubklemmen  
48-polig F (EN 60603)  
Reihe z, b, d  
250 V AC

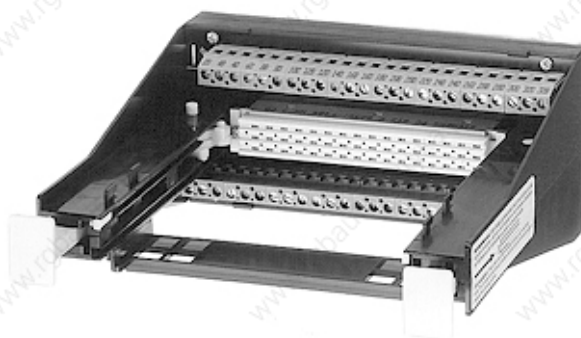
**Abbildung**

Abbildung stellvertretend

**Technische Daten**

Betriebsspannung	250 V AC
Betriebsstrom	max. 4 A
Belegung	48-polig F (EN 60603)
Luft- und Kriechstrecken	(EN 60664-1) Überspannung, category I
Material	Kunststoff, schwer entflammbar

**Allgemeine Daten**

Anschlussart	4 mm <sup>2</sup> eindrätig
Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene (EN 60715) oder schraubbar

**Beschreibung**

Funktionsbeschreibung	Beide gelbe Verriegelungshebel sind nach unten gedrückt. Die Europakarte wird in den Kartenhalter eingeschoben. Die Karte wird arretiert, so dass ein sicherer Sitz gewährleistet ist. Durch Drücken auf die gelben Verriegelungsteile wird die Karte ausgeworfen und kann entnommen werden.
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Kaufmännische Daten**

Nettogewicht	332
Gewichtseinheit	Gramm
Basismengeneinheit	ST
Zolltarifnummer	85369010
Liefereinheit (Stück)	1
Mindestbestellmenge (Stück)	1

**Zubehör**

Steuerungstechnik SASA 135 Aufschnappadapter auf DIN-Schiene


**Art.-No.**

63900

**Hinweis**

Mit dem Senkrechtschnappadapter SASA 135 Art.-Nr. 63900 sind alle Steckkartenträger auch senkrecht schnappbar.  
Tiefenmaß T2 gilt bei eingesteckter Europakarte ohne Frontplatte

## Schaltbild

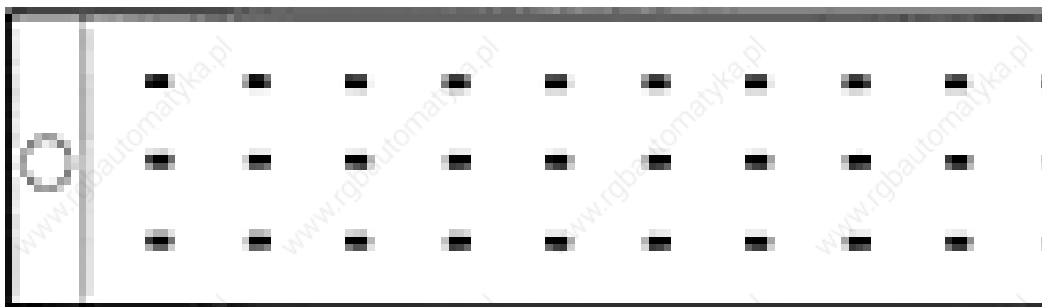

## Maßskizze

