XS8C4A1MPN12

Dimensions

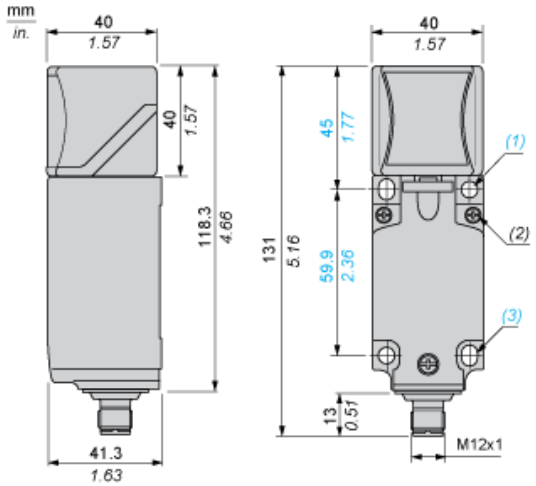

(1) 2 holes Ø 5,45 mm / Ø 0.21 in. (Tightening torque: < 1,5 Nm / < 13.3 lb-in.)
(2) 3 screws M3,5. (Tightening torque: < 1,2 Nm / < 10.6 lb-in.)
(3) 2 elongated holes 5,4 x 7,4 mm / 0.21 x 0.29 in. (Tightening torque: < 1,5 Nm / < 13.3 lb-in.)

Mounting
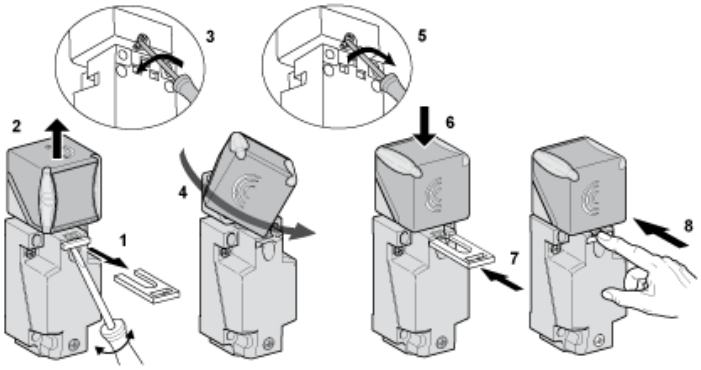
Head Positions